


Material für Nachrüstung aufgesattelter Düsenwagen

Voraussetzungen an der Trommelmaschine:

- 1) **Separate Hebevorrichtung** über 3-Hebel Steuerventil
- 2) **Hebependel-Kit** für Serie I oder Serie II Primus und Monsun
- 3) **Hydraulikzylinder** 50/30/500 inkl. Buchsen für Hebevorrichtung
- 4) 15.55-17er **Räder** 2m Spur oder breiter
- 5) Langes **Fahrwerk** bis p2800l

(**Kontergewicht** nur bei p2500l in Verbindung mit Düsenwagen R46/46)

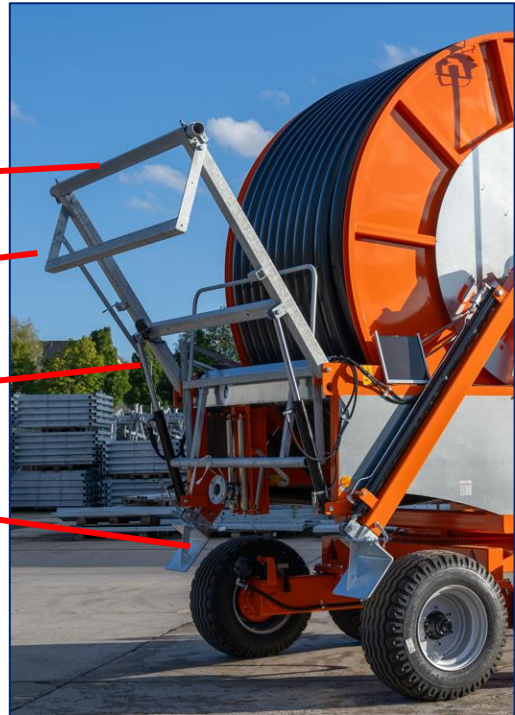

- | | |
|---|---|
| 1. Transportauflagen | 2. Halterohre kurz und lang (Getriebeseite) |
| 3. U-Schienen für erstes Element | 4. Distanzröhrchen für Abschaltbügel |
| 5. Klemmen mit Haken zur Montage an Hebevorrichtung | |