


Spinner und Rotator Düsen

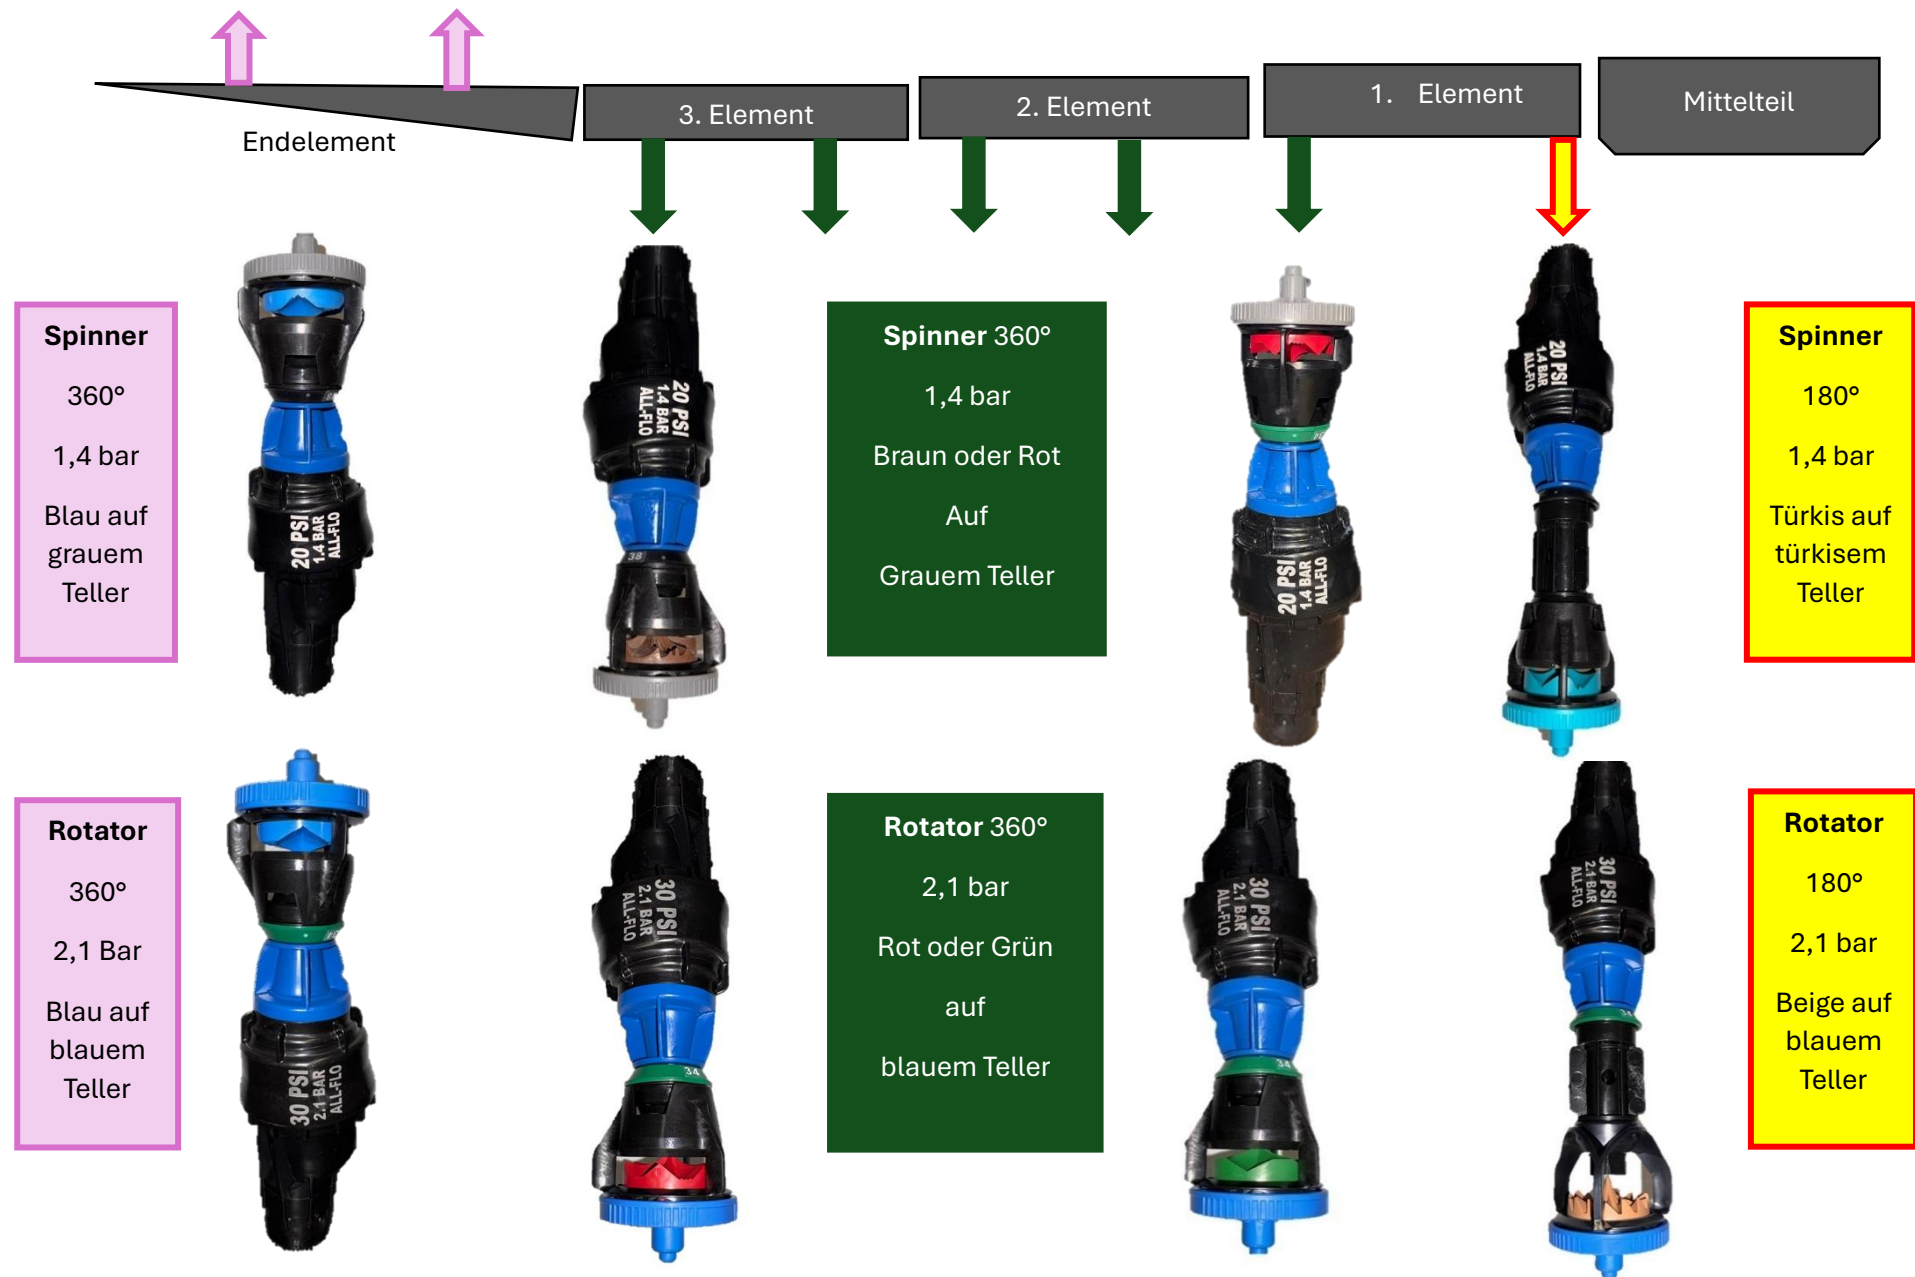

Düsenbestückung erklärt am Modell R46/46

R55/65 VT blaue Platte

immer nach **oben**



Kombination R55iVT + 180° Rotator
(180 000 301) für 66m bzw, 54m

Getriebe Endregner Luxor
(180 000 173) für 72-81m


Rotator Enddüse R55VT für 66m
Mit Druckminderer 2,1 oder 2,8 Bar

R55/ 65 iVT grüne Platte

immer nach **unten**



Rotator Enddüse R55VT für 66m
Mit Druckminderer 2,1 oder 2,8 Bar

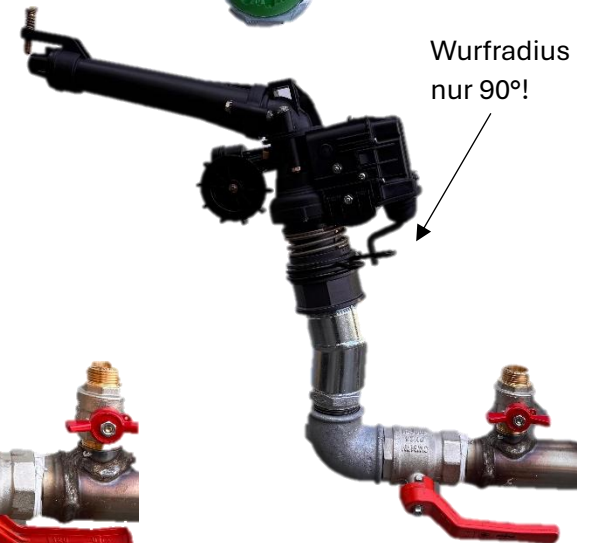

Wurfradius
nur 90°!

Düsenauswahl für aufgesattelte Düsenwagen

Düsentyp	Platte	Teller	Druckminderer in bar	Wurfweite Radius in m	Tropfengröße	Windanfälligkeit	Anwendung
Spinner S3000 S3030	Rot/blau	Grau	1,4	5	klein	hoch	Salat, Kräuter, Gemüse Auflaufberegnung
	Braun/ weiß	Grau	1,4	6	mittel	mittel	Möhren, Zwiebel, Salat, Kräuter
Rotator R3000 R3030	Rot/blau	Blau	2,1	7	mittel	mittel	Kartoffeln, Gemüse, Salat, Zwiebel
	Grün/blau	Blau	2,1	8	mittel	gering	Kartoffeln, größeres Gemüse
	Orange/ blau	Blau	2,1	9	mittel	gering	Kartoffeln, Rüben, Getreide
End-Düse 180°	Türkis	Türkis	1,4	5	klein	mittel	Salat, Kräuter, Gemüse, Auflaufberegnung
	Beige	Blau	2,1	6	mittel	gering	Kartoffeln, Gemüse, Salat
R55 iVT	Grün	-	2,1 oder 2,8	10	groß	mittel	Zum Erreichen der Arbeitsbreite
R55 VT	Grün	-	2,1 oder 2,8	10	groß	mittel	Zum Erreichen der Arbeitsbreite
Luxor/ K1	Düsen 7 – 16 mm mögl.		2,8 oder 3,5	11-18	groß	hoch	Zum Erreichen der Arbeitsbreite



Spinner Braun auf Grau

Spinner immer 1,4 Bar



Rotator Orange, Grün oder Rot auf Blau

Rotator immer 2,1 Bar



180° Türkis auf Türkis immer 1,4 Bar

180° Beige auf Blau immer 2,1 Bar