


So schützen Sie Ihre Blüten vor dem Frost

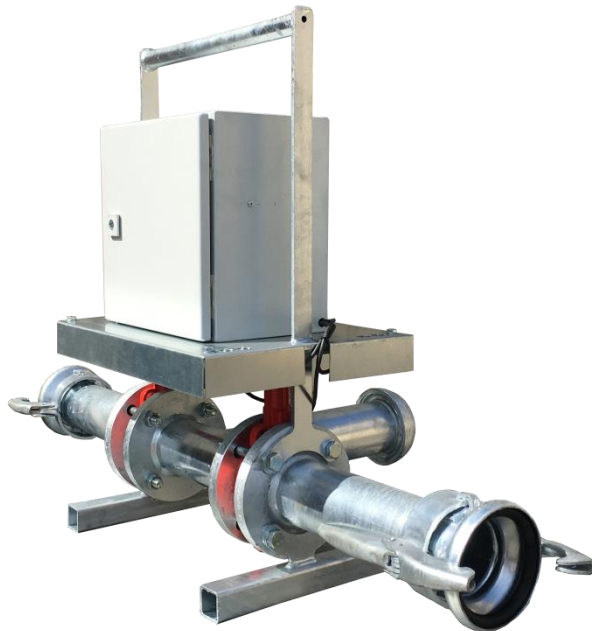

Bedienung:

Den Kippschalter links auf „Ein“ stellen

Die gewünschte Zeit (in Minuten und Zehntelminuten) mit den Pfeiltasten einstellen

Zum Beginn des Beregnungszyklus die grüne „Start“ Taste drücken. Der Motor läuft zu einer Seite und die eingestellte Zeit läuft ab. Nach Ablauf der Zeit werden die Schieber umgesteuert. Während des Laufens wird in der oberen, roten Zeile die Restzeit angezeigt. Mit Druck auf die rote „Stopp“ Taste wird der Beregnungsvorgang abgeschlossen. Danach das Gerät am Kippschalter ausschalten. In den Zeiten in denen nicht beregnet wird, die Batterie alle drei Monate aufladen.

